




# SISTEMAS DE ABROCHADO

Existen numerosos sistemas de abrochado.  
Algunos son simplemente funcionales, mientras  
que otros tienen un fin decorativo además de  
práctico. Muchos de ellos se cosen a mano.


# CREMALLERAS

La cremallera es probablemente el sistema de abrochado más usado. Aunque las hay de muchos tipos y en una gran variedad de largos, colores y materiales, todas pertenecen a alguna de estas cinco categorías: de falda o pantalón, metálica o de vaqueros, invisible, abierta y vista o decorativa.


## Tipos de cremallera

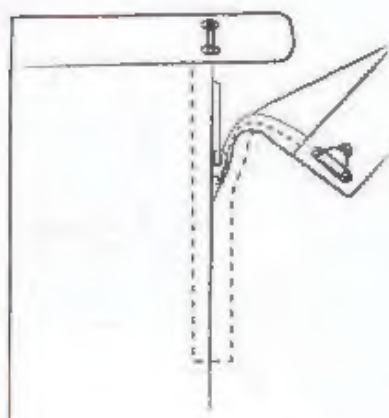



CREMALLERA CENTRADA

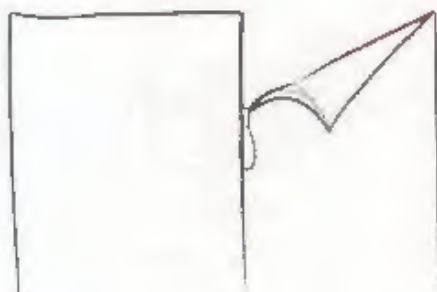


CREMALLERA INVISIBLE

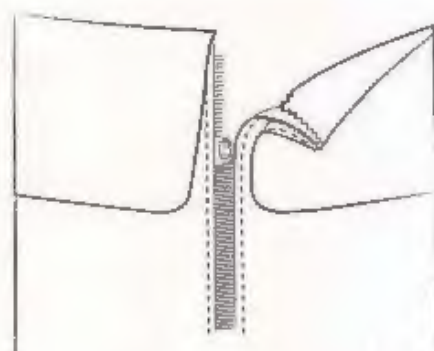

CREMALLERA VISTA DECORATIVA

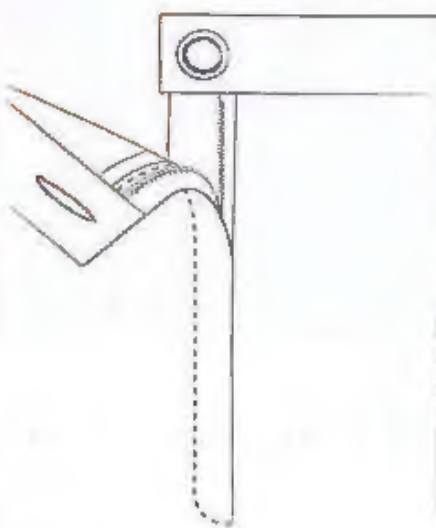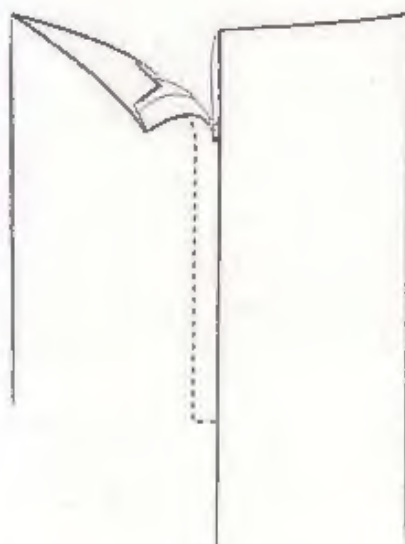CREMALLERA DE BRAGUETA  
CON TAPETA

CREMALLERA SOLAPADA

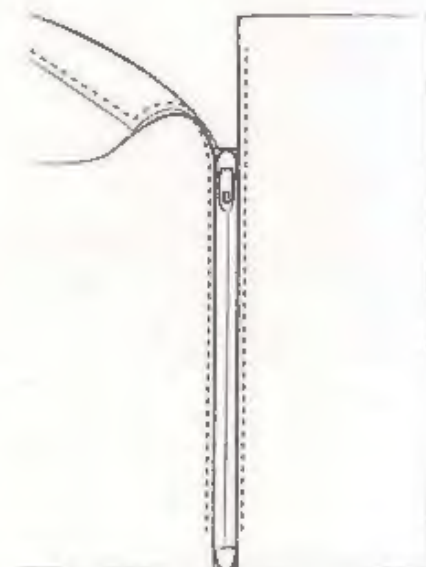

CREMALLERA ABIERTA



## Acortar una cremallera

NIVEL DE DIFICULTAD \*

### ACORTAR CREMALLERAS DE FALDA/PANTALÓN O INVISIBLES

**1** Coser a punto de zigzag, de 5.0 de ancho y 0.5 de largo, sobre los dientes de la cremallera.

**2** Cortar la cremallera sobrante por debajo de la costura.



No siempre se encuentran cremalleras de la medida deseada, pero es fácil acortarlas. Las cremalleras de falda o pantalón y los invisibles se acortan haciendo una costura a través de los dientes o la espiral, mientras que las abiertas se acortan por arriba, y no por abajo.

### ACORTAR UNA CREMALLERA ABIERTA

**1** Marcar con rotulador de sastre el punto por donde se acortará la cremallera.

**2** Abrir la cremallera hasta un poco más abajo del punto.

**3** Hacer un zigzag de 3.0 de ancho y 0.5 de largo en horizontal en cada lado de la cremallera abierta. Cortar lo que sobre.



## Marcar la colocación de una cremallera

NIVEL DE DIFICULTAD \*

Para poner una cremallera correctamente en la costura, se deben marcar los márgenes de costura donde se insertará. El margen de la costura superior también debe marcarse a fin de que el tirador, o cursor, de la cremallera quede ligeramente por debajo de la línea de costura.

**1** Hacer la costura dejando un espacio para la cremallera.

**2** Rematar el final de la costura.

**3** Hilvanar a lo largo de la línea de costura de la abertura.

**4** Hilvanar a lo largo del margen de la costura superior.



# Cremallera solapada

NIVEL DE DIFICULTAD \*\*

Las cremalleras de faldas y vestidos suelen ser solapadas o centradas (p. 253). Ambas técnicas requieren instalar un prensatelas para cremalleras en la máquina de coser. La cremallera solapada lleva un lado de la costura -el izquierdo- montada sobre los dientes para ocultarlos.

**1** Hacer la costura dejando abierto un espacio para la cremallera.

**2** Rematar el final de la costura.

**3** Insertar primero el lado derecho de la cremallera. Doblar el margen derecho 1,3 cm. Este borde doblado no está alineado con la costura.

**4** Poner el doblez junto a los dientes de la cremallera e hilvanar.

**5** Con el prensatelas para cremalleras, coser a lo largo del hilván de abajo arriba para unir la cremallera a la tela.

**6** Doblar el margen de costura izquierdo 1,3 cm. Poner el doblez sobre la costura del otro lado, prenderlo con alfileres e hilvanar.

**7** Empezando por la parte inferior de la cremallera, coser a través desde la costura central y luego hacia arriba por el lado de la cremallera. Una vez terminada la cremallera, los dientes deben quedar ocultos por la tela.



# Cremallera centrada

NIVEL DE DIFICULTAD \*\*

En una cremallera centrada, los dos bordes doblados de los márgenes de costura se encuentran sobre el centro de los dientes para ocultar la cremallera por completo.

**1** Hacer la costura, dejando un espacio abierto suficiente para la cremallera.



**2** Hilvanar el resto de los márgenes de costura.

**3** Planchar la costura ligeramente abierta.

**4** Centrar la cremallera detrás de la parte hilvanada de la costura. Prender con alfileres e hilvanar ambos lados.



**5** Por el revés, levantar los márgenes de costura y el galón de la cremallera de la tela principal. Prender con alfileres.

**6** Coser a máquina los dos lados de la cremallera a los márgenes de costura, asegurándose de que quedan bien unidos. La costura debe llegar hasta el final del galón.



**7** Por el derecho, coser hacia abajo por un lado, cruzar al lado opuesto al final de la cremallera y seguir por el otro lado hasta arriba.



**8** Quitar los hilvanes.

**9** Así queda la cremallera terminada por el derecho.



## Cremallera de bragueta con vista

NIVEL DE DIFICULTAD \*\*\*

Para insertar una cremallera en la abertura delantera de los pantalones se suele confeccionar una bragueta con una vista por detrás para evitar que los dientes se enganchen en la ropa interior.

**1** Hacer la costura dejando el espacio para la cremallera.

**2** Marcar las líneas centrales del delantero con hilos flojos.

**3** Trasladar las marcas de los dobleces.

**4** Recortar el delantero izquierdo de la abertura recto para que mida 1,5 cm desde la línea central.

**5** Rematar los cantos de los dos lados.

**6** Doblar el delantero izquierdo por la línea de doblez.

**7** Colocar el doblez junto a los dientes de la cremallera y prenderlo con alfileres. Si la cremallera es demasiado larga, sobresaldrá por la parte superior de la tela.

**8** Coser a lo largo del doblez con el prensatelas para cremalleras hasta más allá de la línea de costura.

**9** Doblar el delantero derecho por la línea de doblez. Colocar el doblez encima de la cremallera y prenderlo con alfileres a la costura del lado izquierdo.

**10** Por dentro, prender el galón de la cremallera a la extensión de la tela.

**11** Coser la cremallera a la tela por el centro de cada galón.

**12** Por el derecho, hacer un pespunzo alrededor de la cremallera. Empezar desde el centro del delantero y hacer una ligera curva.

**13** Rematar los cantos de la vista de la bragueta, excepto el superior.

**14** Por el revés, prender con alfileres la vista al margen de costura izquierdo, de manera que cubra por completo la cremallera.

**15** Coser la vista al margen de costura del lado izquierdo.

**16** Unir la cinturilla sobre la cremallera y la vista. Recortar las dos últimas.

**17** Afianzar el borde inferior derecho de la vista al margen de costura del lado derecho.

**18** La cinturilla se cose por encima de la cremallera y actúa como tope de ésta. Poner un corchete para cinturilla de pantalón.



# Cremallera invisible

NIVEL DE DIFICULTAD \*\*

Este tipo de cremallera se diferencia del resto en que los dientes o la espiral se cosen por dentro y sólo puede verse el tirador. Se inserta antes de hacer la costura y con un prensatelas especial para cremallera invisible.

**1** Marcar los márgenes de costura con un hilván.



**2** Poner el centro de la cremallera sobre el hilván, encarando los derechos de la cremallera y de la tela. Prender con alfileres.

**3** Abrir la cremallera. Con el prensatelas para cremallera invisible, coser por debajo de los dientes, de arriba abajo. Al llegar al tirador, la máquina se detendrá; pasarlo y continuar cosiendo lo más lejos posible.



**4** Cerrar la cremallera. Unir el otro lado de la tela a la cremallera, casando el borde superior. Prender el galón del otro lado en su sitio.



**5** Abrir la cremallera de nuevo y, con el prensatelas para cremallera invisible, coser el otro lado hacia abajo para unirlo a la segunda pieza de tela. Quitar los hilvanes.



**6** Cerrar la cremallera. Por el revés y al final de la cremallera, las dos costuras que la sujetan deberían terminar en el mismo lugar.



**7** Hacer la costura debajo del final de la cremallera con un prensatelas normal. Dejar un espacio de unos 3 mm entre la línea de costura de la cremallera y la de esta costura.



**8** Coser los últimos 3 cm de los galones de la cremallera a los márgenes de la costura. Esto evitará que la cremallera se mueva al subirla o bajarla.




**9** Por el derecho, la cremallera queda totalmente oculta y sólo asoma el tirador. A continuación, aplicar una cintrilla o una vista.



## Cremallera abierta

NIVEL DE DIFICULTAD \*\*

La cremallera abierta se utiliza en prendas con dos piezas que deben separarse del todo para poder ponérselas, por ejemplo, cazadoras o algunas chaquetas de punta.

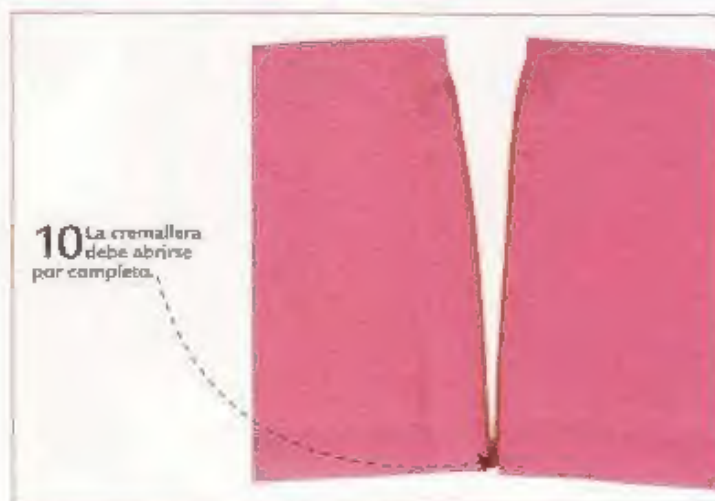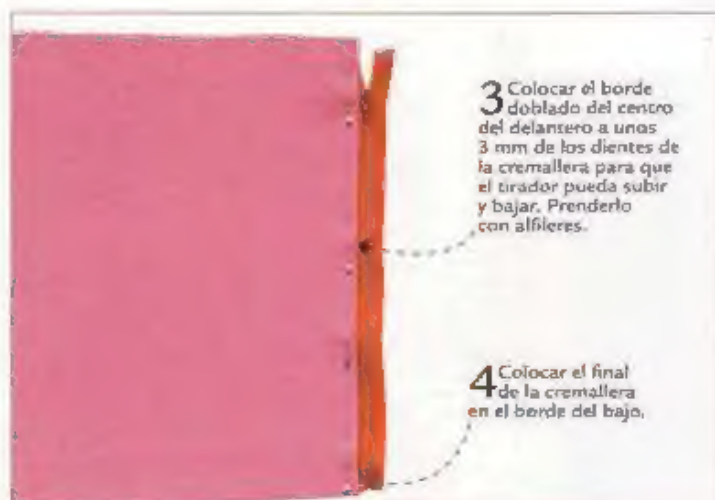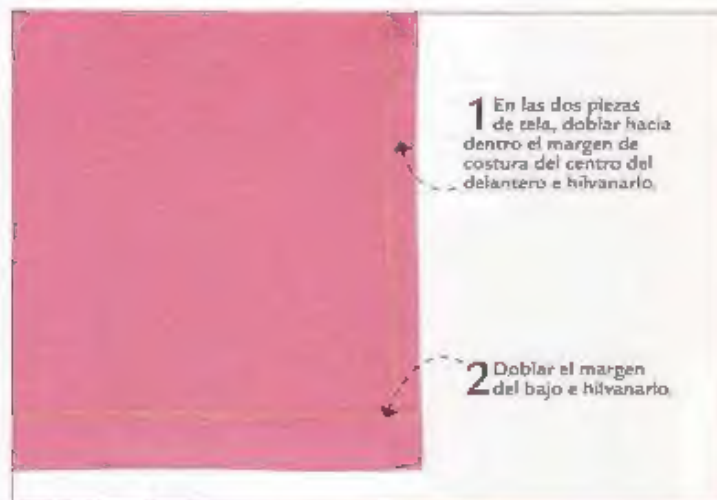



# Cremallera decorativa

NIVEL DE DIFICULTAD \*\*\*

Algunas cremalleras están diseñadas para quedar a la vista, como un detalle de adorno. Las hay con pequeñas cuentas de cristal en los dientes o con dientes decorativos de colores.

**1** Poner una pieza de organza de seda sobre el derecho de la labor en el lugar donde irá la cremallera.



**2** Marcar un rectángulo en la organza del largo y el ancho de la cremallera.

**3** Coser el contorno del rectángulo.



**4** Hacer un corte central entre las costuras.

**5** Hacer cortes en las esquinas.

**6** Volver la organza hacia el revés y planchar.

**7** Colocar la cremallera detrás de la abertura. Prender con alfileres un lado.



**8** Prender con alfileres el otro lado.

**9** Coserla con el prensatejas para cremalleras, con las esquinas en punta.



**10** Por el derecho, la cremallera quede a la vista.

